

Ejecución:

- Tipo A:** sin aislamiento térmico
- Tipo B:** con aislamiento térmico
- Tipo C:** con exhalador, sin aislamiento térmico
- Tipo D:** con exhalador, con aislamiento térmico

Campo de aplicación:

- Pozos para fuentes
- Pozos para intersecciones de aguas
- Pozos para contenedores de decantación
- Pozos para recuperación de aguas lluvias



Superficie lacada con perlas de vidrio



SA1



Tapa:

- Cubierta en acero inoxidable de 2 mm con realce central
- Dispositivo de bloqueo interno para evitar el cierre inesperado
- Pistón hidráulico para apertura asistida y bisagras ocultas superesistentes
- Cierre automático con tapón en cobre ovalado
- Apertura de la cubierta por medio de una llave hasta 100 grados aproximadamente

Marco:

elaborado con perfil de acero inoxidable provisto de aletas perforadas. Los tacos para la instalación sobre cemento, o, los ganchos para fijar el marco durante la cementada de la base de apoyo, son en dotación.

Kit de accesorios:


- Junta externa con tacos
- Predisposición para cerradura de cilindro
- Manija para apertura desde el interior

Junta:

Todas las tapas tienen sobre el marco una junta circular sustituible y resistente a los agentes atmosféricos.

	Artículo	Material	Dimensión Nominal	Dimensión de la luz libre	Dimensión del marco exterior
Tipo A	SA1-600600A	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA1-800800A	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA1-10001000A	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA1-12001200A	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Tipo B	SA1-600600B	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA1-800800B	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA1-10001000B	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA1-12001200B	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Tipo C	SA1-600600C	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA1-800800C	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA1-10001000C	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA1-12001200C	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Tipo D	SA1-600600D	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA1-800800D	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA1-10001000D	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA1-12001200D	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm

Medidas especiales sobre pedido!

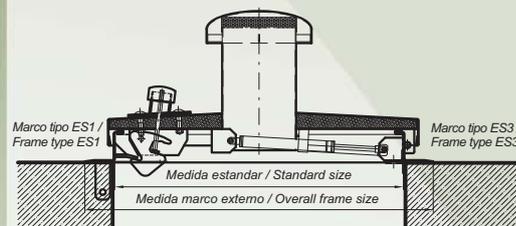

producimos soluciones