

# TRAMPILLA REDONDA

Sistema R – Trampilla redonda con placa de yeso laminado, extraíble

## Descripción del producto

La trampilla redonda está compuesta por perfiles de aluminio con placa de yeso laminado de 12,5 mm y con cierre de click.

La trampilla se suministra con cable de seguridad que lleva un mosquetón de enganche. Con el fin de evitar accidentes, el mosquetón se debe de enganchar después de cada uso. La trampilla se puede instalar en paredes al igual que en techos (no son transitables). Entre el marco y la hoja queda un espacio de 1,5 mm provista de una junta blanca en todo su perímetro que impide el paso de la luz. Los cierres de click están ocultos y abren la trampilla solo presionando la hoja.

**¡NUEVO!**

Ahora también con placas de yeso laminadas perforadas.



Placa perforada Acústica



Medidas estándar para placa de yeso laminado de 12,5 mm:

| Sistema R | Medidas en mm |     |    |
|-----------|---------------|-----|----|
|           | A             | B   | C  |
| R200G125  | 200           | 260 | 13 |
| R300G125  | 300           | 360 | 13 |
| R400G125  | 400           | 460 | 13 |
| R500G125  | 500           | 560 | 13 |
| R600G125  | 600           | 660 | 13 |


Todas las medidas estándar se pueden fabricar con un grosor de 12,5 mm y 15 mm.



## Cerraduras

La trampilla puede ser suministrada con los siguientes tipos de cerradura:

- FS** Cerradura cuadrada
- Z** Cerradura de cilindro simple
- PZ** Cerradura de cilindro europeo

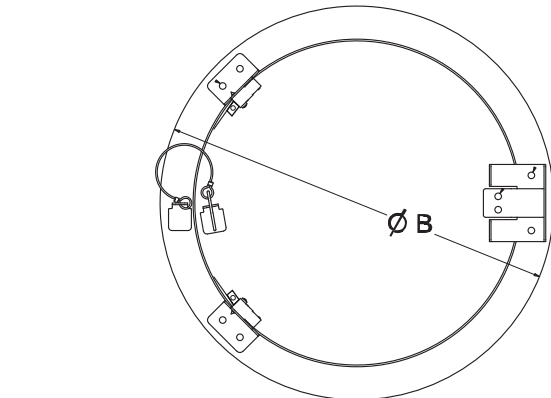

## Ventajas de nuestro sistema

- Producción también posible con placa perforada
- Instalación rápida
- Perfiles sólidos de aluminio
- Solución comprobada técnicamente
- Instalación a ras de paredes y techos de placa de yeso laminado
- Tecnología sofisticada