

Aluminio



Aluminio

Descripción del producto

La tapa de inspección para pavimento Sistema PRO+ está elaborada en aluminio de espesor 2,5 mm. La profundidad del contenedor es de 65 mm; y la altura de instalación es de solo 75 mm. El marco está dotado de una junta especial anticongelamiento, resistente a los agentes atmosféricos: una protección a prueba de infiltraciones y de olores. El marco se fija cementándolo a nivel del pavimento. Posteriormente el contenedor se puede rellenar e insertar en el marco. Para el montaje, la tapa se fija al marco a través de tornillos de apriete, que gracias a la llave de alzamiento puede ser removida.



El relleno del contenedor se realiza con pavimento en piedra, azulejos, cemento, resina, granito, madera, pavimento duro u otros materiales.

Carga: hasta Clase B125 de conformidad con la norma EN 124 ver tabla de la pag. 41.

Materiales: marco y contenedor en aluminio de espesor 2,5 mm.

Áreas de aplicación: para conductos en pavimentos ya sea para interiores que para exteriores.

PRO+

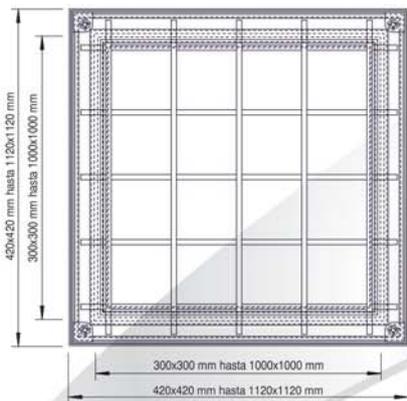

	Artículo	Medidas del marco exterior	Medidas de la luz libre
Profundidad 75 mm	PRO+300300AL75	420 x 420 mm	300 x 300 mm
	PRO+400400AL75	520 x 520 mm	400 x 400 mm
	PRO+500500AL75	620 x 620 mm	500 x 500 mm
	PRO+600600AL75	720 x 720 mm	600 x 600 mm
	PRO+700700AL75	820 x 820 mm	700 x 700 mm
	PRO+800800AL75	920 x 920 mm	800 x 800 mm
	PRO+10001000AL75	1120 x 1120 mm	1000 x 1000 mm

Ventajas de nuestro sistema

- Junta anticongelamiento y a prueba de agentes atmosféricos
- Una vez instalado es casi invisible
- El contenedor se fija al marco por medio de tornillos
- Con vigas de refuerzo adicionales
- Fácil de abrir gracias al diseño cónico

Apertura:

Cada tapa de inspección para pavimentos FF está dotada de una llave de apriete/alzamiento, y de un manual de instrucciones. El contenedor está fijado en el marco a través de tornillos de anclaje.

producimos soluciones